

超声波测距电路板(4 探头)使用说明


一：主要技术指标：

电源：12VDC 50MA

测量距离：0.3---5 米

精度：+/-2.5%


检测角度：

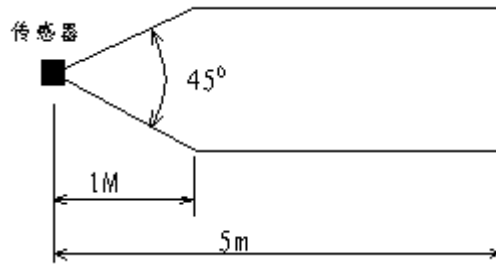

输出方式：0-5V 模拟电压输出（0V 对应 0.3 米，5V 对应 5 米）

探头：LAM-40T-**

二：接线图：

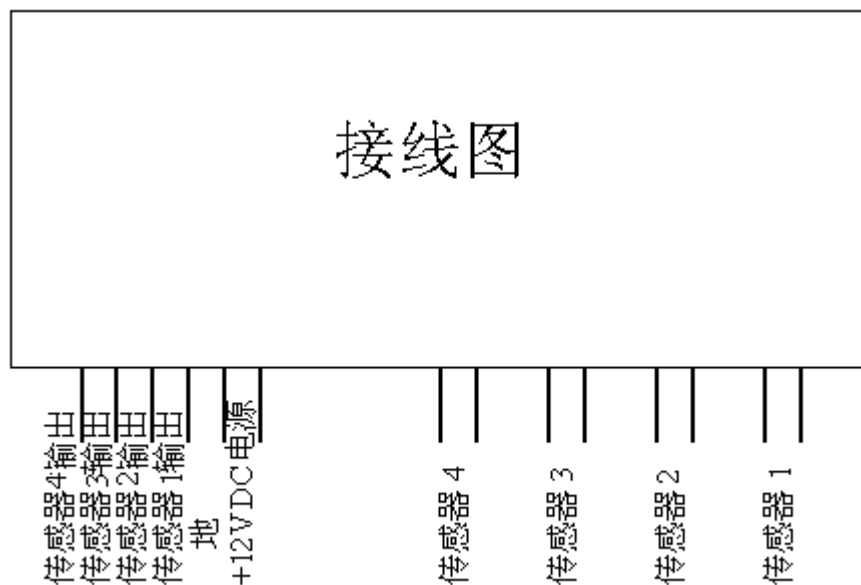

- 以上技术指标是在 25 摄氏度，基于 2*2 米平面目标的测试结果